



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА - РЕСАВИЦА

ИБАРСКИ РУДНИЦИ КАМЕНОГ УГЉА  
(036)791 020, факс (036)791 128

## ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ

СРПСК

6/3.25.048.

Овим се одобрава набавка за потребе: ИБАРСКИХ РУДНИКА (13130 )

| Р.Б.                             | ПРОИЗВОД |                                                                                                                                                                                    | Количина        |
|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                  | Ознака   | Назив и карактеристике                                                                                                                                                             |                 |
| 1.                               | 1.11.    | -ГУМА ЗА ПЕРИФЛЕКС СПОЈНИЦУ :<br>1.Пречник гуме „ката А“ = 136 мм<br>2.Величина спојке 86-1<br>3.Величина обруча 10-212<br>-НАПОМЕНА: У прилогу остављамо пртеж перифлексе спојке. | 8 ГИМ           |
| ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: „ДО“ |          |                                                                                                                                                                                    | 15.000,00 дина. |

НАПОМЕНА:

-ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН ЗА 2025.год.

САГЛАСАН

Нашежни руководилац ЈП ПЕУ

Дејан Вељковић

  
19.06.2025.

САГЛАСАН

изв.Директор за техн.посл.ЈП ПЕУ

Слободан Митић

  
23.06.25

САГЛАСАН

изв.Директор за ком.посл.ЈП ПЕУ

Владимир Милошевић

ИСПОСТАВИО:

НАДЛЕЖНИ  
РУКОВОДИЛАЦ:НАДЛЕЖНИ  
РУКОВОДИЛАЦ:

ОДОБРИО ДИРЕКТОР:

Милан Петрић

Борче Зиројевић

Филип Дабић

Владан Цветковић

2025-06-12

2025-06-12

2025-06-12

2025-06-12

датум

датум

датум

датум

 QP-RES.39 Захтев за набавку Издање обр.:1  
 Матрични документ QP-RES.07, Прилог:1

Стр 1 од 1

# perifleks spojnica



Različite konstrukcije izvedbe visoko elastičnih Perifleks spojnice dozvoljavaju prilagođavanje svakom pogonskom zahtevu, gde je uslovljena elastična ili elastično klizna veza.

Kod svih izvedbi ostvaren je jednostavan način pričvršćivanja elastičnog spojnog obruča.

Perifleks spojnice podnose (u zavisnosti od veličine) pomeranje oslonca ležišta ugaono do 4, radijalno do 4 mm a aksijalno i do 8 mm.

U većini slučajeva, zahtevajući primeni ovih spojnice, dovoljno je primitivnim sretstvima centrirati delove za spajanje. Izuzetak su brzohodne mašine kod kojih je potrebno sprovesti tačnije centriranje kako bi se izbeglo zagrevanje gumenog obruča. Po zahtevu kupca možemo isporučiti i sam gumeni obroč. Perifleks spojnice se radi lakše ugradnje isporučuju sa poprečnim prerezom.

Perifleks spojnice do ugradnje treba čuvati od ultravioletnih zračenja i para, raznih rastvarača, jer im smanjuju trajnost.

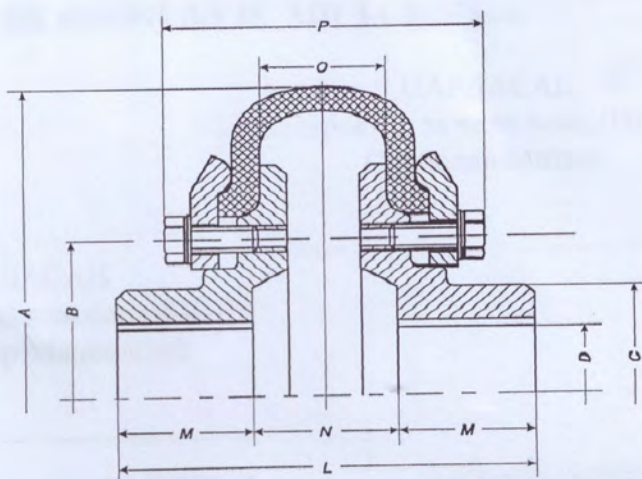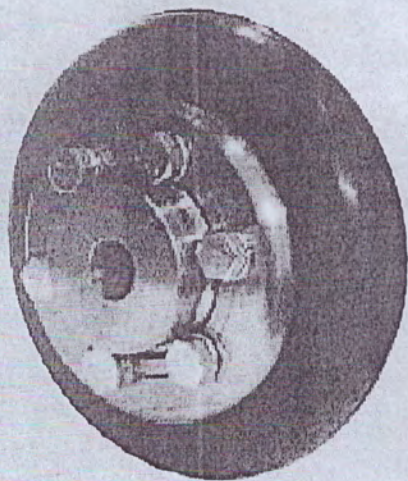

Različite konstrukcije izvedbe visoko elastičnih Perifleks spojnice dozvoljavaju prilagođavanje svakom pogonskom zahtevu, gde je uslovljena elastična ili elastično klizna veza.

| Veličina spojnice                   |                                                     | 03 - 1 | 06 - 1 | 10 - 1 | 14 - 1 | 18 - 1 | 22 - 1 | 25 - 1 | 26 - 1 | 28 - 1 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Momenat pri trajnom opterećenju Nm  |                                                     | 10     | 30     | 70     | 150    | 300    | 600    | 1200   | 2400   | 4000   |
|                                     | Najveći momenat pri kratkotrajnom preopterećenju Nm | 30     | 80     | 200    | 450    | 900    | 1750   | 3500   | 7000   | 12000  |
| Prečnici mm                         | A                                                   | 104    | 136    | 178    | 210    | 263    | 310    | 370    | 402    | 450    |
|                                     | B                                                   | 50     | 65     | 85     | 110    | 140    | 180    | 235    | 260    | 260    |
|                                     | C                                                   | 34     | 48     | 65     | 80     | 95     | 125    | 150    | 160    | 160    |
|                                     | Pred bušenje                                        | 12     | 15     | 20     | 25     | 30     | 38     | 38     | 38     | 55     |
|                                     | D Završno bušenje                                   | 22     | 32     | 38     | 50     | 60     | 80     | 90     | 100    | 110    |
| Dužina mm                           | L                                                   | 66     | 88     | 128    | 150    | 174    | 200    | 215    | 244    | 280    |
|                                     | M                                                   | 28     | 35     | 47     | 59     | 67     | 75     | 85     | 95     | 110    |
|                                     | N                                                   | 10     | 18     | 34     | 32     | 40     | 50     | 45     | 54     | 60     |
|                                     | O                                                   | 18     | 18     | 38     | 38     | 44     | 42     | 46     | 50     | 70     |
|                                     | P                                                   | 57     | 64     | 89     | 98     | 123    | 139    | 151    | 153    | 190    |
| Momenat inercije J Kgm <sup>2</sup> |                                                     |        | 0,0025 | 0,0125 | 0,0275 | 0,075  | 0,20   | 0,50   | 0,75   | 1,225  |
| Masa Kg                             |                                                     | 1,3    | 2,6    | 5,85   | 10,1   | 19,5   | 34,3   | 56     | 71     | 96     |
| Max. ugao uvijanja gume ste.        |                                                     | 6      | 6      | 5      | 8,5    | 6,5    | 6,3    | 5,2    | 5,5    | 9      |
| Najveći broj obrtaja min.           |                                                     | 3000   | 3000   | 3000   | 2500   | 2000   | 2000   | 1600   | 1600   | 1250   |
| Veličina obruča                     |                                                     | 10-162 | 10-212 | 10-262 | 10-312 | 10-361 | 10-412 | 10-462 | 10-512 | 10-562 |