

perifleks spojnica



Različite konstrukcije izvedbe visoko elastičnih Perifleks spojnice dozvoljavaju prilagodavanje svakom pogonskom zahtevu, gde je uslovljena elastična ili elastično klizna veza.

Kod svih izvedbi ostvaren je jednostavan način pričvršćivanja elastičnog spojnog obruča.

Perifleks spojnice podnose (u zavisnosti od veličine) pomeranje oslonca ležišta ugaono do 4°, radijalno do 4 mm a aksijalno i do 9 mm.

U većini slučajeva, zahtevajući primeni ovih spojnice, dovoljno je primitivnim sredstvima centrirati delove za spajanje. Izuzetak su brzohodne mašine kod kojih je potrebno sprovesti tačnije centriranje kako bi se izbeglo zagrevanje gumenog obruča. Po zahtevu kupca možemo isporučiti i sam gumeni obroč. Perifleks spojnice se radi lakše ugradnje isporučuju sa poprečnim prerezom.

Perifleks spojnice do ugradnje treba čuvati od ultravioletnih zračenja i para, raznih rastvarača, jer im smanjuju trajnost.

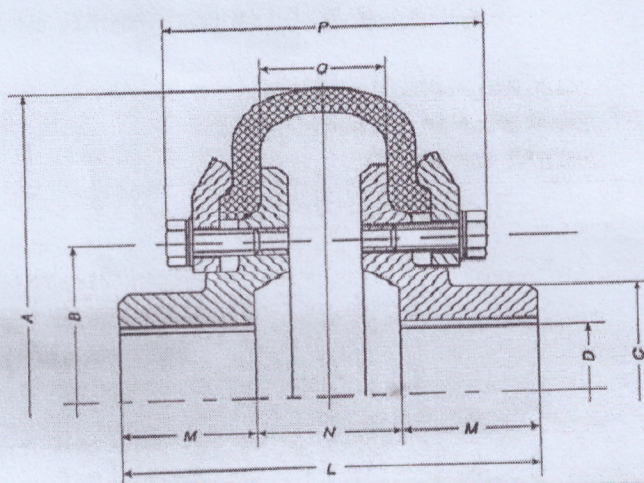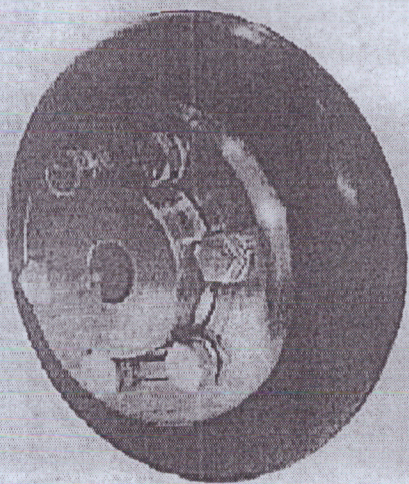

Različite konstrukcije izvedbe visoko elastičnih Perifleks spojnice dozvoljavaju prilagodavanje svakom pogonskom zahtevu, gde je uslovljena elastična ili elastično klizna veza.

Velikina spojnice	03 - 1	06 - 1	10 - 1	14 - 1	18 - 1	22 - 1	25 - 1	26 - 1	28 - 1
Momenat pri trajnom opterećenju Nm	10	30	70	150	300	600	1200	2400	4000
Najveći momenat pri kratkotrajnom preopterećenju Nm	30	80	200	450	900	1750	3500	7000	12000
Prečnici mm									
A	104	136	178	210	263	310	370	402	450
B	50	65	85	110	140	180	235	260	260
C	34	48	65	80	95	125	150	160	160
Pred bušenje	12	15	20	25	30	38	38	38	33
D Završno bušenje	22	32	38	50	60	80	90	100	110
Dužina mm									
L	66	88	128	150	174	200	215	244	260
M	28	35	47	59	67	75	85	95	110
N	10	18	34	32	40	50	45	54	60
O	18	18	38	38	44	42	46	50	70
P	57	64	89	98	123	139	151	153	190
Momenat inercije J Kgm ²		0,0025	0,0125	0,0275	0,075	0,20	0,50	0,75	1,225
Masa Kg	1,3	2,6	5,85	10,1	19,5	34,3	56	71	96
Max. ugao uvijanja gume ste.	6	6	5	8,5	6,5	6,3	5,2	5,5	9
Najveći broj obrtaja min.	3000	3000	3000	2500	2000	2000	1600	1600	1250
Velikina obruča	10-162	10-212	10-262	10-312	10-361	10-412	10-462	10-512	10-562