

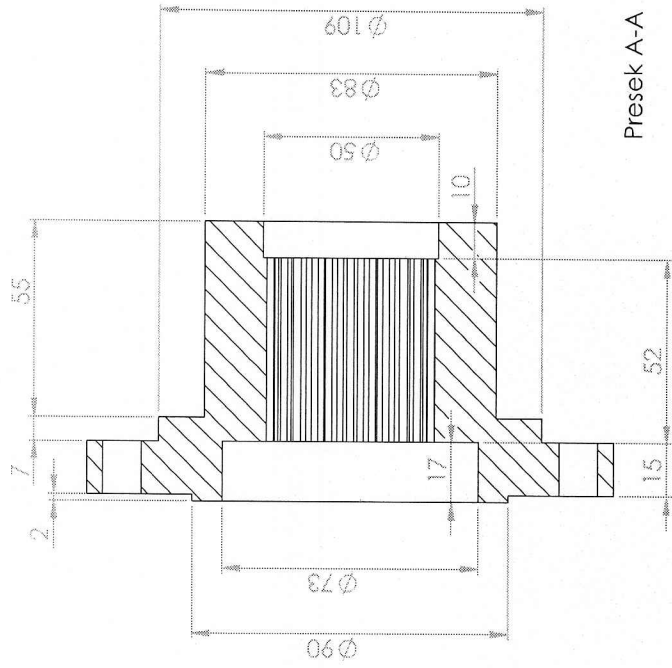
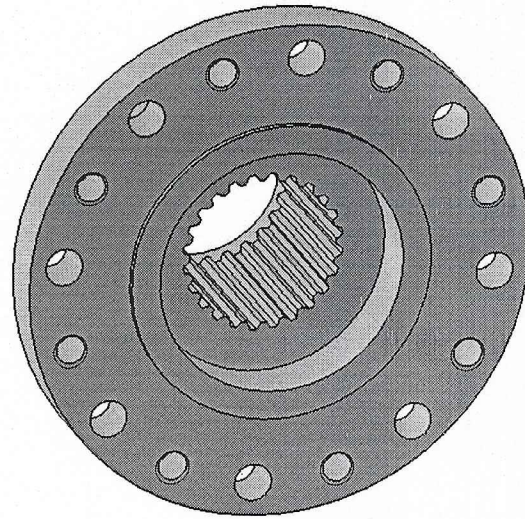


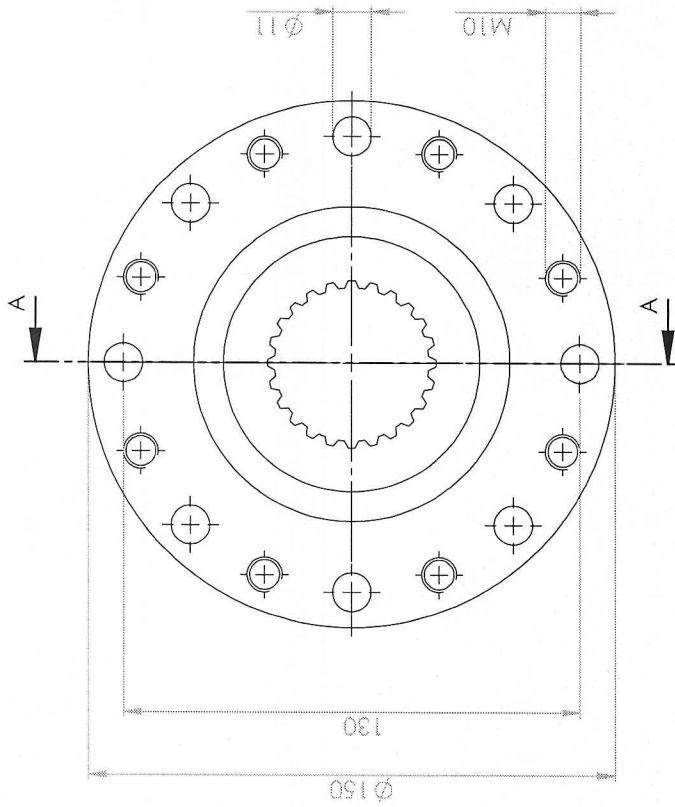

Presek A-A

Presek ozubljenе осовине
hidрауличне пумпе

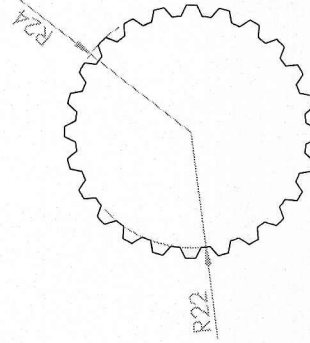

Napomena: Broj zuba осовине пумпе i међућауре је 24.
 Потребно је термички обрадити међућауру ради ду́жег века трајања.
 Мере су узимане са похабаних узорака.
 Потребно је прилагодити унутрашње узубљење према озубљеној
 осовини пумпе због толеранција налегњања.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		FINISH: SURFACE FINISH:		DEBUR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING		REVISION	
TOLERANCES: LINEAR: ANGULAR:		NAME MILAN SAVIC		SIGNATURE		DATE 12.05.2023		TITLE: Scharf 3000	
DRAWN		CHTD		APPROV		MFG		G.A.	
MATERIAL:		DWG NO.		SCALE: 1:2		SHEET 1 OF 1		A3	
Ozubljenа међућаура hidрауличне пумпе PV 186									